TECHNICZNE INFORMACJE

JUMBO 30



CHARAKTERYSTYKA

• Standardowo wyposażony w jedną listwę zgrzewającą (z przodu)
• Łatwa do wyjęcia listwa zgrzewająca ułatwiająca czyszczenie
• **1 własny program w pamięci** - Oferuje możliwość zaprogramowania 1 programu
• **Time control** - Ręcznie ustawia czas próżniowania
• **Automatyczny raport serwisowy** - Automatyczne powiadomienie o konieczności konserwacji po osiągnięciu określonej liczby cykli. Standard we wszystkich maszynach Henkelman
• **Program czyszczenia pompy -** Utrzymuje stan maszyny poprzez usuwanie wilgoci z pompy, co zapobiega korozji
• Obudowa ze stali nierdzewnej i przezroczysta pokrywa

OPCJE


• Sterowanie czujnikiem

AKCESORIA

• Wkładka do produktów płynnych
• Zewnętrzny wąż próżniowy
• Zestaw serwisowy
• Wózek z półkami

SPECYFIKACJA	JUMBO 30
Komora LxWxH (mm)	370x350x150
Maszyna LxWxH (mm)	555x450x365
Napięcie	230V-1-50Hz
Pompa (m3)	8
Czas cyklu (sec.)	19-50
Moc (kW)	0,4 - 0,5
Waga (kg)	44
Długość listwy (mm)	345
Konfiguracja listwy zgrzewającej	

Wymiary mm

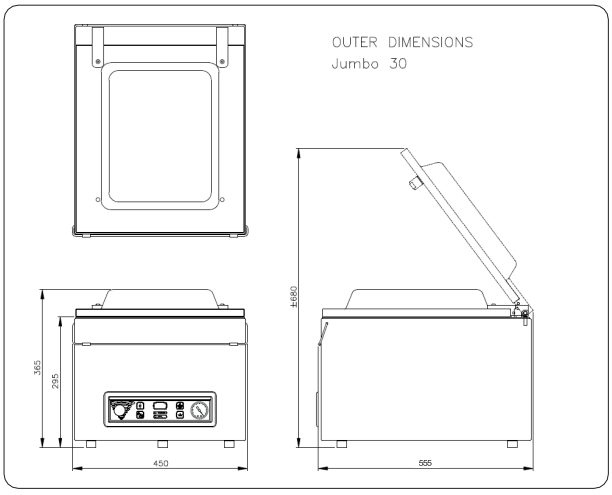

Henkelman vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 73 621 36 71

DOSTAWCA:
Solarm
ul. Węgierska 224 A
33-300 Nowy Sącz
Tel.: 608 612 165