TECHNICZNE INFORMACJE

JUMBO 42 XL



CHARAKTERYSTYKA

• Standardowo wyposażony w jedną listwę zgrzewającą (z przodu)
• Łatwa do wyjęcia listwa zgrzewająca ułatwiająca czyszczenie
• **1 własny program w pamięci** - Oferuje możliwość zaprogramowania 1 programu
• **Time control** - Ręcznie ustawia czas próżniowania
• **Automatyczny raport serwisowy** - Automatyczne powiadomienie o konieczności konserwacji po osiągnięciu określonej liczby cykli. Standard we maszyny poprzez usuwanie wilgoci z pompy, co zapobiega korozji
• Obudowa ze stali nierdzewnej i przezroczysta pokrywa

OPCJE


• Sterowanie czujnikiem

AKCESORIA

• Wkładka do produktów płynnych
• Zewnętrzny wąż próżniowy
• Zestaw serwisowy
• Wózek z półkami

SPECYFIKACJA	JUMBO 42 XL
Komora LxWxH (mm)	460x420x180
Maszyna LxWxH (mm)	615x490x440
Napięcie	230V-1-50Hz
Pompa (m3)	16
Czas cyklu (sec.)	14-45
Moc (kW)	0,6
Waga (kg)	65
Długość listwy (mm)	420
Konfiguracja listwy zgrzewającej	option H180mm 460mm 420mm / H180mm 410mm 420mm

Wymiary mm

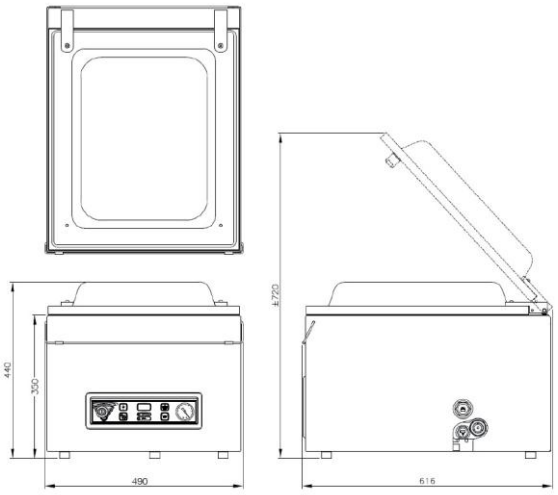

Henkelman vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 73 621 36 71

DOSTAWCA:
Solarm
ul. Węgierska 224 A
33-300 Nowy Sącz
Tel.: 608 612 165