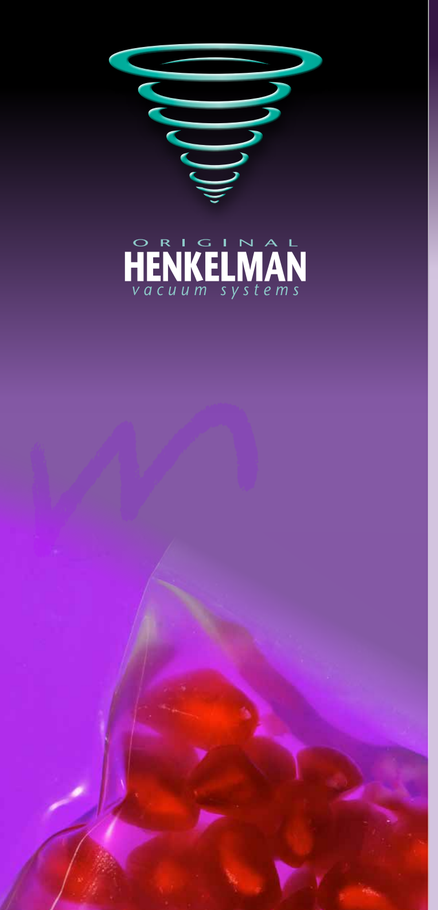


ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems

ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems

Henkelman BV
PO Box 2117
5202 CC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Tel +31 (0)73 - 621 36 71
Fax +31 (0)73 - 622 13 18
info@henkelman.com
www.henkelman.com

Twój dystrybutor

SolArM s.c.
ul. Węgierska 224A
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 21 22
fax 18 442 21 20
solarm@solarm.pl
www.solarm.pl

'PURE VACUUM'
OZNACZA PROJEKTOWANIE
Z UWZGLĘDNIENIEM NAJWYŻSZYCH
STANDARDÓW HIGIENY I PRECYZJI
PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

HENKELMAN SERIES

Henkelman, Pure Vacuum

Henkelman specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji nowoczesnych maszyn pakujących próżniowo.

Nasza pozycja lidera w przestrzeni pakowania próżniowego odróżnia nas od konkurencji największą ilością najbardziej zróżnicowanych rozwiązań pakowania próżniowego produktów spożywczych i innych. Właśnie dlatego firmy na całym świecie wybierają solidność produktów Henkelman.

Nasze maszyny są wytwarzane w Holandii. Stanowią połączenie funkcjonalnego projektowania z łatwością obsługi i długiego okresu użytkowania. Instalacja maszyny jest kwestią podpięcia do sieci i rozpoczęcia pakowania. Mądry design zapewnia utrzymanie higieny zawsze na identycznie wysokim poziomie.

Możesz mieć pewność, że Twoja maszyna będzie dostarczona szybko, dzięki rozwiniętej sieci sprzedaży autoryzowanych dealerów Henkelman. Sieć ta gwarantuje wysoką jakość, spersonalizowany serwis i szybką odpowiedź na wszystkie pytania.

Henkelman to czysty, optymalny proces pakowania.

Pure Vacuum


Jumbo series


Boxer Series


Lynx Series



Marlin Series


Falcon Series


Polar Series


Titaan Series

JUMBO SERIES

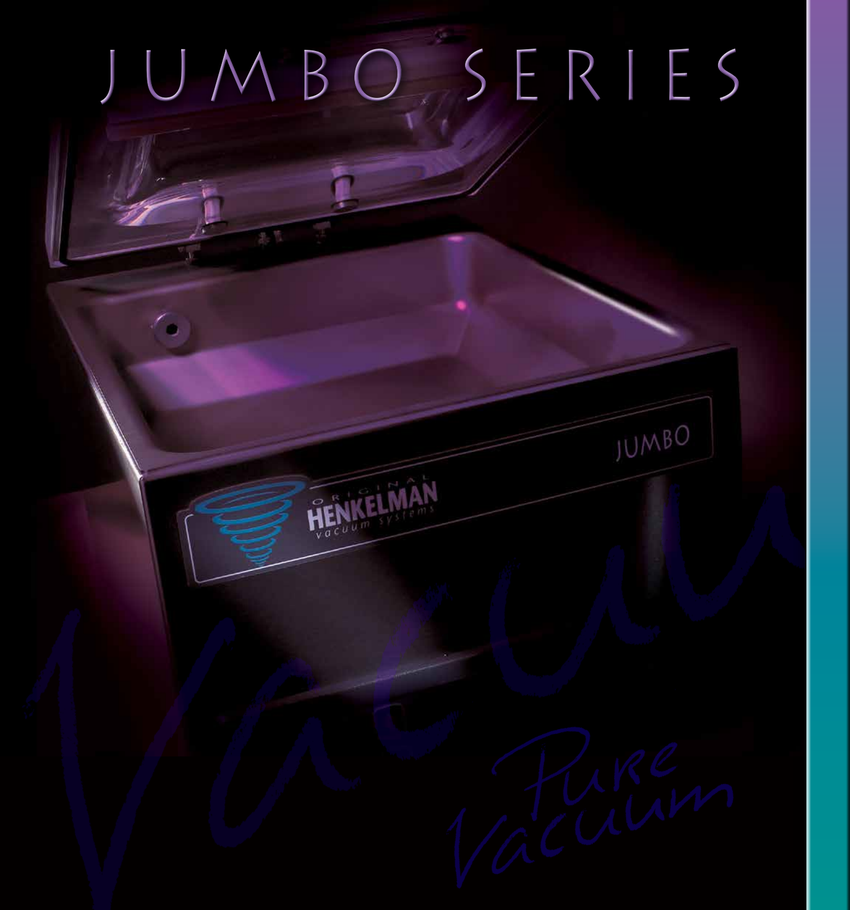

MINI JUMBO





Opcja H 130 mm (wysoka pokrywa)

MINI JUMBO
- Wydajność pompy 004m³/h
- Czas procesu 25-60 sek.
- Wymiary (lx w x h) 450 x 330 x 295 mm
- Waga 25 kg
- Zasilanie 230V-1-50 Hz
- Moc 0,30 kW

JUMBO PLUS





Opcja H 130 mm (wysoka pokrywa)

JUMBO PLUS
- Wydajność pompy 008 m³/h
- Czas procesu 15-35 sek.
- Wymiary (l x w x h) 450 x 330 x 295 mm
- Waga 30 kg
- Zasilanie 230V-1-50 Hz
- Moc 0,40 kW

JUMBO 30





JUMBO 30
- Wydajność pompy 008m³/h
- Czas procesu 20-40 sek.
- Wymiary (l x w x h) 525 x 450 x 370 mm
- Waga 35 kg
- Zasilanie 230V-1-50 Hz
- Moc 0,40 kW


JUMBO 35




JUMBO 35
- Wydajność pompy 016m³/h
- Czas procesu 15-30 sek.
- Wymiary (l x w x h) 525 x 450 x 385 mm
- Waga 48 kg
- Zasilanie 230V-1-50 Hz
- Moc 0,55 kW

JUMBO 42





Standard 1 x 420 mm zgrzew




Opcja 2 x 420 mm zgrzew

JUMBO 42
- Wydajność pompy 016 m³/h
- Czas procesu 20-40 sek.
- Wymiary (l x w x h) 525 x 480 x 430 mm
- Waga 56 kg
- Zasilanie 230V-1-50 Hz
- Moc 0,55 kW




JUMBO 42 XL





Standard 1 x 420 mm zgrzew



Opcja 2 x 420 mm zgrzew

JUMBO 42XL
- Wydajność pompy 016m³/h
- Czas procesu 20-45 sek.
- Wymiary (l x w x h) 610 x 480 x 470 mm
- Waga 67 kg
- Zasilanie 230V-1-50 Hz
- Moc 0,55 kW

WÓZEK UNIWERSALNY

- Wymiary (l x w x h) 570 x 480 x 610 mm
- Blokowane, skrętne kółka
- Zwiększona mobilność
- Miejsce na etykiety i worki
- Optymalne wykorzystanie miejsca

Pure Vacuum

JUMBO SERIES

SZYBKIE I NIEZAWODNE PAKOWANIE PRÓŻNIOWE ZE ŚWIATOWĄ REPUTACJĄ

- Kompaktowy system pakowania
- Czysta jakość dla firmy i produktu
- Nowoczesne modele stołowe z najlepszymi rezultatami
- Profesjonalne pakowarki próżniowe w atrakcyjnej cenie
- Maszyny przyjazne dla użytkownika
- Maszyny łatwe w czyszczeniu

PRODUKCJA SPOŻYWCZA

Sprzedaż - Restauracje - Catering - Supermarkety (mięso, drób, ryby, ser, warzywa, itp.)

- Dłuższa przydatność do spożycia
- Optymalnewarunki przechowywania (hermetyczne zamknięcie)
- Brak utraty produktu (ochrona przed wysychaniem)
- Uszlachetniona jakość produktów (marynowanie w opakowaniu bez utraty aromatu)
- Redukcja kosztów dzięki dłuższej przydatności (większy wolumen zakupu, bardziej efektywne gotowanie)
- Większy obrót dzięki dłuższej przydatności (więcej możliwości i większa rozpiętość produkcji)
- Profesjonalne prezentacja produktu
- Optymalny proces pakowania przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa żywności i standardów HACCP
- Idealne rozwiązanie do stosowania w kuchni typu „sous-vide"!

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Elektronika - Półprzewodniki - Przemysł metalowy - Odzież - Farmaceutyki - Laboratoria - Przemysł samochodowy- itp.

- Opakowanie bez wilgoci
- Opakowanie bez powietrza i kurzu
- Redukcja objętości
- Scrapes and scratches free solution
- Rozwiązanie wolne od zadrapań i uszkodzeń
- Sterylne i wolne od zanieczyszczeń opakowanie



SPECYFIKACJA

OGÓLNE

- Model stołowy
- Odpowiedni dla szerokiej skali i wielkości produktów
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Głęboko tłoczone komory z zaokrąglonymi rogami dla podniesienia higieny
- Przezroczysta pokrywa
- Szybko wyjmowane listwy zgrzewające
- Wkładki wewnętrzne do ustalania wysokości
- Delikatny powrót powietrza do komory dla ochrony pakowanego produktu
- Ekonomiczna cena



FUNKCJE PAKOWANIA

- **Próżnia**
  Optymalna próżnia końcowa 99,80% (2 mbar)

FUNKCJE ZGRZEWANIA

- **Podwójny zgrzew**
  2x3,5mm wypukły drut zgrzewający dla całkowicie hermetycznego zamknięcia
- **Zgrzewanie z odcinaniem**
  1 x 3.5 mm wypukły drut zgrzewający i 1 x 1.1 mm okrągły drut odcinający nadmiar folii, dając hermetyczne i estetyczne opakowanie





FUNKCJE STEROWANIA

- **Sterowanie czasowe**
  Ustawienie czasu wyciągania powietrza i zgrzewania

FUNKCJE DODATKOWE

- Przycisk STOP do przerwania procesu
- Program kondycyjny dla pompy
- Automatyczne przypomnienie do wymiany oleju
- Wykrywanie błędów



FUNKCJE OPCJONALNE / AKCESORIA

- Wewnętrzne wkładki do właściwego ustawienia opakowań z cieczą
- Podłączenie do zewnętrznego systemu pakowania w pojemnikach
- Zestaw serwisowy
- Wózek z półkami na kółkach



■ *Opcje* ■ *Standard*

EDELSTAHL Rostfrei

CE

BUSCH